

Avancement des travaux de gros œuvre du futur atelier de maintenance des équipements

Madame, Monsieur,


En raison des contraintes particulières liées à la coactivité des chantiers de la phase 1 et 2 ainsi qu'au maintien de l'exploitation du site de Vaugirard pendant cet été, la RATP a exceptionnellement autorisé l'entreprise à réaliser des travaux **les samedis 7 et 21 août de 8h à 16h** sur le futur atelier de maintenance des équipements (AME). Compte tenu de la réorganisation du déroulement de certains travaux durant la période estivale, ces interventions ont dû être reprogrammées à ces dates.

Le détail des travaux :

Samedi 7 août : découpage et rehausse de la structure métallique dans l'emprise des voies pour la préparation du coffrage des poutres de la dalle du futur lot C (installation d'un moule provisoire pour maintenir en place le béton pendant le temps de séchage).

Samedi 21 août : coulage de la dalle du futur lot C. Le béton sera livré par camions-toupie à partir de 8h par l'accès situé rue Lecourbe. Le camion doit être maintenu en route pour servir de pompe et éviter que le béton sèche. Pour des raisons de sécurité, un bip sonore est émis à chaque début et fin de coulée.

Les équipes intervenantes sont mobilisées pour limiter au maximum les désagréments pendant l'opération.

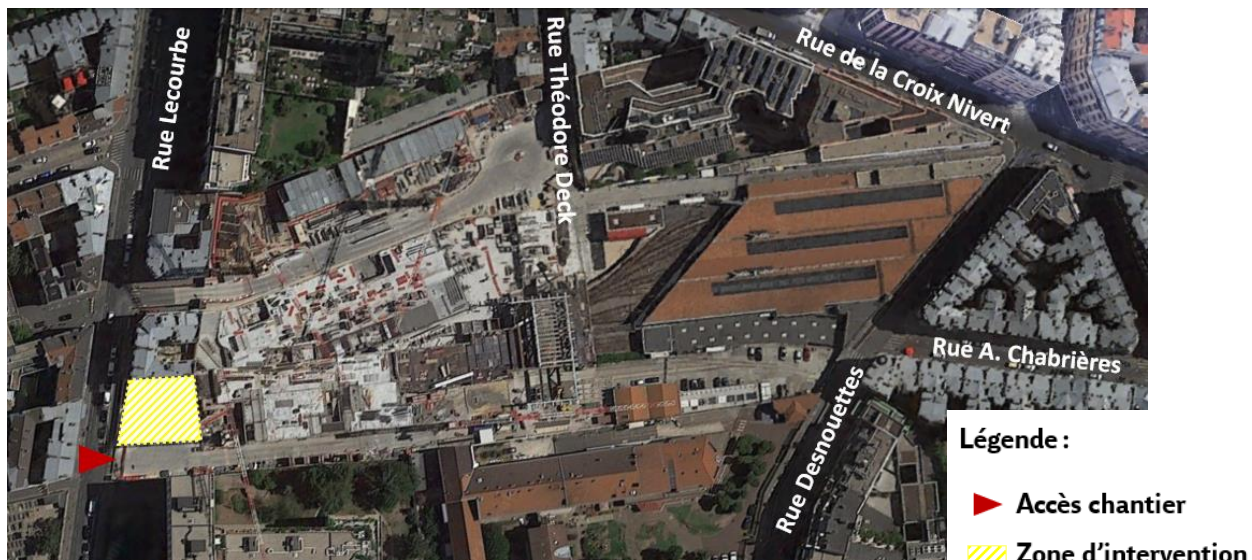

Plan de localisation des opérations programmées les samedis 7 et 21 août

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter sur l'adresse : lesateliersvaugirard@ratp.fr

Bien cordialement,

L'équipe projet